

LOSA HORMIGÓN ARMADO PARA POZOS Ø1200 J/E

Norma Código Estructural
Eurocódigos

Resistencia hormigón C30/37
Tipo de cemento CEM I
Acero B-500

Se fabrican para cargas:


- Peatones (P)
- Vehículo 30 kN (F)
- Vehículo 160 kN (G)
- Vehículo 600 kN (L)
- Cargas ferroviarias (T)
- Avión (A)

*Para diferentes alturas de relleno

Peso unidad macizo 1.180 Kg
Manipulación 3 ganchos 1,3 Tn

Posibilidad de orificio redondo
o rectangular máximo 1020 mm
de lado

DETALLE JUNTA ELÁSTICA

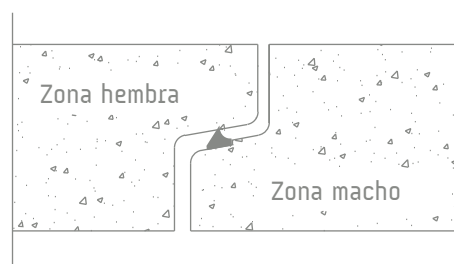

*Junta elástica tipo arpón EN 691-1

