

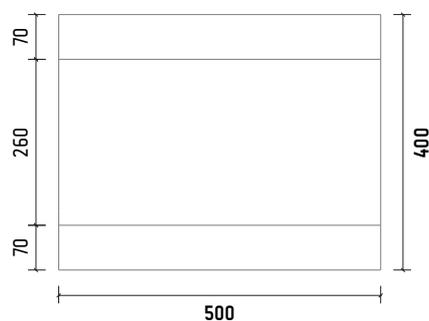
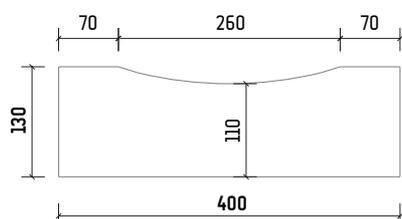
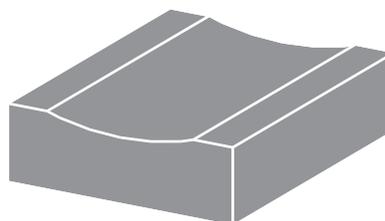


# CUNETA RIGOLA HORMIGÓN 400x130x500

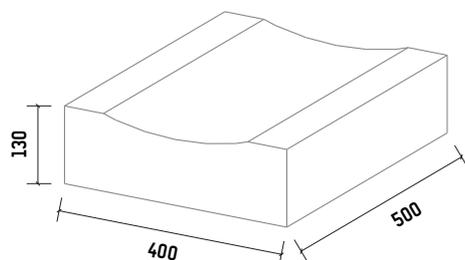

## Recomendaciones de colocación:

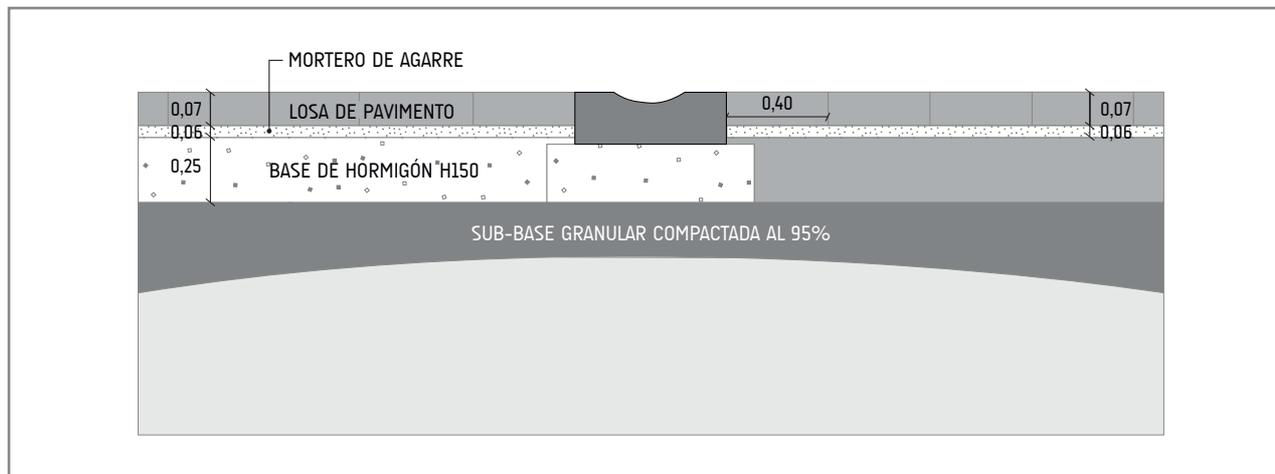

Resistencia a la flexión  
Clase 2 Marcado T (  $\geq 5$  MPa)

Absorción de agua

Clase 2 Marcado B (  $\leq 6$  %)

Desgaste por abrasión

Clase 3 marcado H (  $\leq 23$  mm)

Norma EN 1340  
Norma UNE 127340



Acabado con doble capa  
Color gris

Peso de la unidad 56 kg  
Por palet 28 unidades

\*Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.

\*Cotas en mm